


LMN-Buskabel „LMN-BKK“

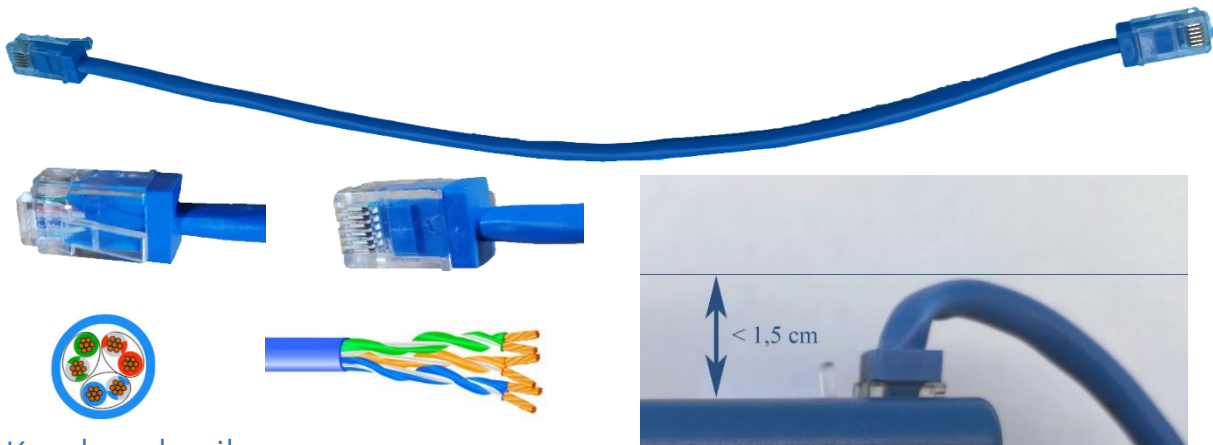

Kurzbeschreibung

DIINNO RJ12 LMN-Buskabel (RS485) geeignet für Verbindung zwischen Basiszähler und Smart Meter Gateway. Die Hülse verbessert stark die Zuverlässigkeit des Kabels.


Highlight

16,5mm RJ12-Stecker eignet gut für die tiefe Buchse vom SMGw. 4mm Hülse eignet gut für den kleinen Innenraum des Basiszählers.

Features

Anschluss	2*RJ12(6P6C) Stecker
Stecker Gehäuse	PC, transparent
Stecker Kontaktpins	Vergoldet
Kabel	UTP, CAT5E, 3*Twisted-Pair-Kabel
Kabel Innenleiter	Cu (Kupfer)
Kabel Isolierung	HDPE
Kabelhaut	PVC, CE&ROHS
Kabelfarbe	Blau
Kontaktwiderstand	<math>< 300 \text{ m}\Omega</math>
Kontaktbelastbarkeit	> 1 A
Spannungsfestigkeit	> 40 V
Isolierte Spannung	> 6 kV
Temperatur	-40 °C bis +80 °C
Haltbarkeit	750 Steckzyklen

Abmessung und Pin-Belegung

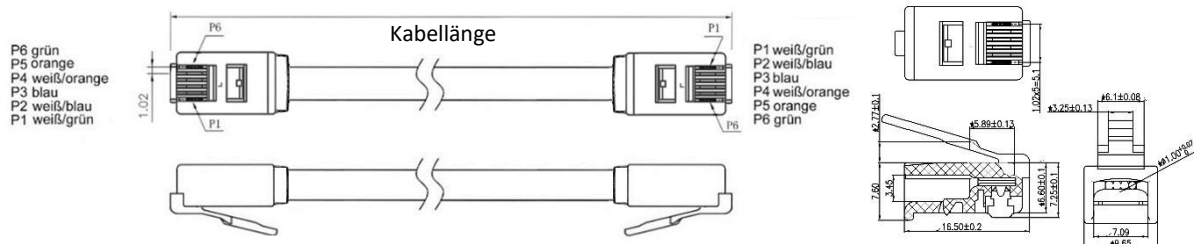

Artikelnummer

LMN-BKKxxx

Kabelkategorie

Kabellänge

LMN-BKK=LMN-Buskabel (kurze Hülse)

xxx=xxx cm

030=30 cm

beliebig

