
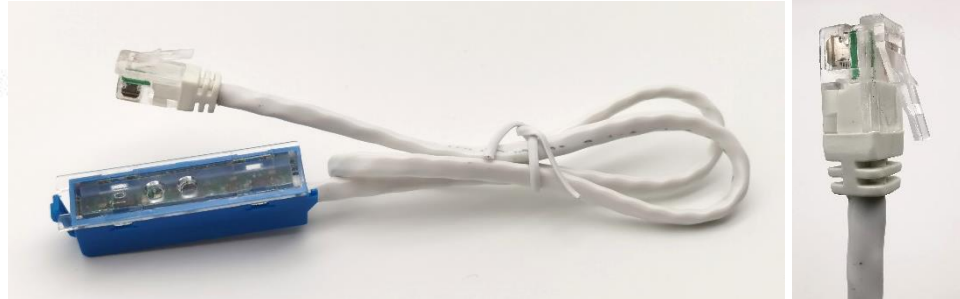


Optischer Kommunikationskopf

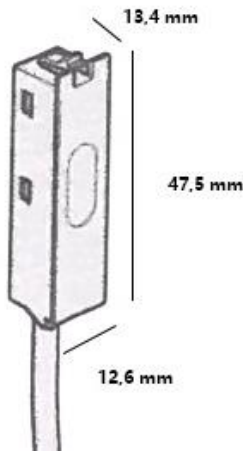

Artikelnummer

DIINNO OKK-232

Kurzbeschreibung

Mit dem Optischen Kommunikationskopf „DIINNO OKK-232“ kann der EDL-EHZ Stromzähler den MUC oder den Tarifsteuermodul anbinden. Beim „DIINNO OKK-232“ wird eine Hülse speziell neben Stecker spritzgegossen, um die Stabilität zu verbessern.

Features

Betriebsspannung	+5V
Stromaufnahme	5 mA DC
Schnittstelle	RS232 RJ10-4P4C Modularstecker (mit Hülse)
Übertragungsrate	elektrisch und optisch, 9600 Baud
Übertragungsart	Halbduplex
Temperaturbereich	-25 °C bis +70 °C
Material	ABS, Kupferkern
Kabellängen	50 cm (beliebig)
Brandeigenschaften	bis 750 °C
Schutzart	IP50
Haltbarkeit	750 Steckzyklen
Abmessung	Kommunikationskopf: 13,4mm x 47,5 mm x 12,6 mm

Steckerbelegung



- 1 ⇔ Versorgung +5V
- 2 ⇔ GND
- 3 ⇔ RxD
- 4 ⇔ TxD

